

### Descripción

#### USO

Instalación de muros

#### CARACTERÍSTICAS

Cumple la norma


ASTM-A653

Acabado galvanizado

#### VENTAJAS:


- Facilita el trabajo.
- Alta resistencia

El canal U se utiliza para darle estructura a la base de muros divisorios. Se ancla en el piso y en techo. Pertenece a la línea de perfiles para instalación de muros y plafones de tablaroca. Elaborados de acuerdo a la norma ASTM-A 653.

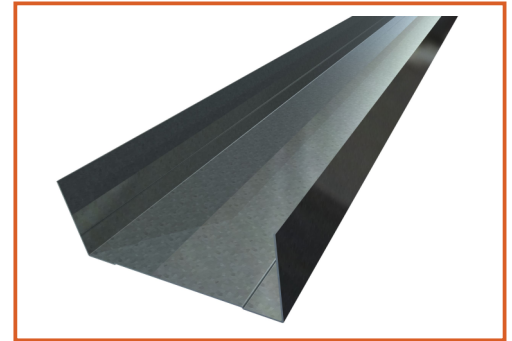

#### Presentaciones:


**Ligero y Estructural**



### Especificaciones

\* Se fabrican solo sobre pedido.


#### Canal Ligero "U"

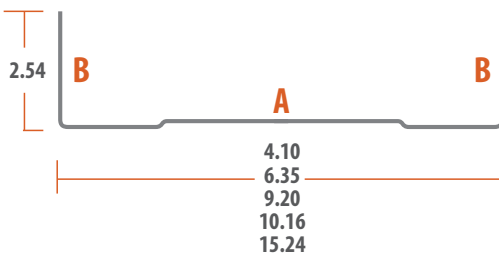

#### CALIBRE 26

Peralte (A)	Patín (B)	Patín (C)	LARGO (m)	Desarrollo (Pulg)	Peso/Pza (kg)	Pza / Atado	Paq / Atado
4.10	2.54	2.54	3.05	3.500	1.059	10	50
6.35	2.54	2.54	3.05	4.330	1.310	10	40
9.20	2.54	2.54	3.05	5.500	1.665	10	30
10.16	2.54	2.54	3.05	5.995	1.815	10	16
15.24	2.54	2.54	3.05	8.063	2.440	10	16

#### Canal Estructural "U"

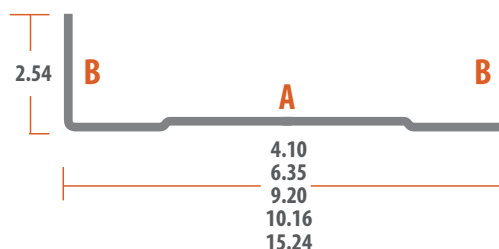

#### CALIBRE 22

Peralte (A)	Patín (B)	Patín (C)	LARGO (m)	Desarrollo (Pulg)	Peso/Pza (kg)	Pza / Atado	Paq / Atado
4.10	2.54	2.54	3.05	3.500	1.768	10	50
6.35	2.54	2.54	3.05	4.330	2.202	10	40
9.20	2.54	2.54	3.05	5.500	2.751	10	30
10.16	2.54	2.54	3.05	5.995	2.937	10	16
15.24	2.54	2.54	3.05	8.063	3.916	10	16