


Descripción

El poste C se utiliza de apoyo en los canales para formar bastidores en muros divisorios y pertenece a la línea de perfiles para instalación de muros y plafones de tablaroca. Elaborados de acuerdo a la norma ASTM-A 653.

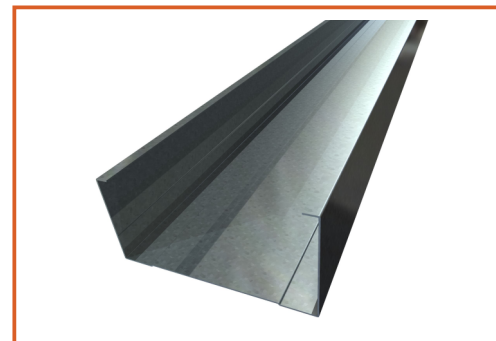

USO

Instalación de muros

CARACTERÍSTICAS

Cumple la norma

ASTM-A653


Acabado galvanizado

VENTAJAS:

- Facilita el trabajo.
- Alta resistencia

Presentaciones:


Ligero y Estructural



Especificaciones

* Se fabrican solo sobre pedido.

Poste Ligero "C"

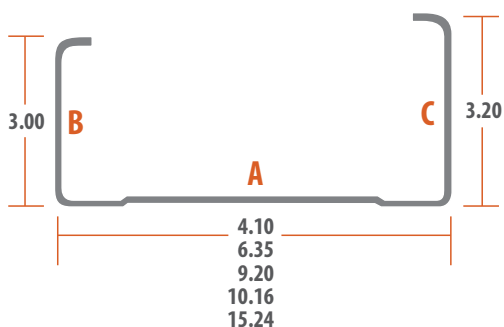

CALIBRE 26

Peralte (A)	Patín (B)	Patín (C)	Ceja (D)	LARGO (m)	Desarrollo (Pulg)	Peso/Pza (kg)	Pza / Atado	Paq / Atado
4.10	3.00	3.20	0.40	2.44	4.330	1.048	10	40
4.10	3.00	3.20	0.40	3.05	4.330	1.310	10	40
6.35	3.00	3.20	0.40	2.44	5.202	1.259	10	32
6.35	3.00	3.20	0.40	3.05	5.202	1.574	10	32
9.20	3.00	3.20	0.40	2.44	6.300	1.525	10	24
9.20	3.00	3.20	0.40	3.05	6.300	1.907	10	24
10.16	3.00	3.20	0.40	2.44	6.711	1.634	10	12
10.16	3.00	3.20	0.40	3.05	6.711	2.043	10	12
15.24	3.00	3.20	0.40	2.44	8.625	2.088	10	12
15.24	3.00	3.20	0.40	3.05	8.625	2.610	10	12

Poste Estructural "C"



CALIBRE 20

Peralte (A)	Patín (B)	Patín (C)	Ceja (D)	LARGO (m)	Desarrollo (Pulg)	Peso/Pza (kg)	Pza / Atado	Paq / Atado
4.10	3.00	3.20	0.40	3.05	4.330	2.526	10	40
6.35	3.00	3.20	0.40	3.05	5.202	3.035	10	32
9.20	3.00	3.20	0.40	3.05	6.300	3.676	10	24
10.16	3.00	3.20	0.40	3.05	6.711	3.935	10	12
15.24	3.00	3.20	0.40	3.05	8.625	5.032	10	12